


SteelTailor™ POWER II

Machines de découpe CNC portable



LES MACHINES DE DÉCOUPE CNC PORTABLES ORIGINALES

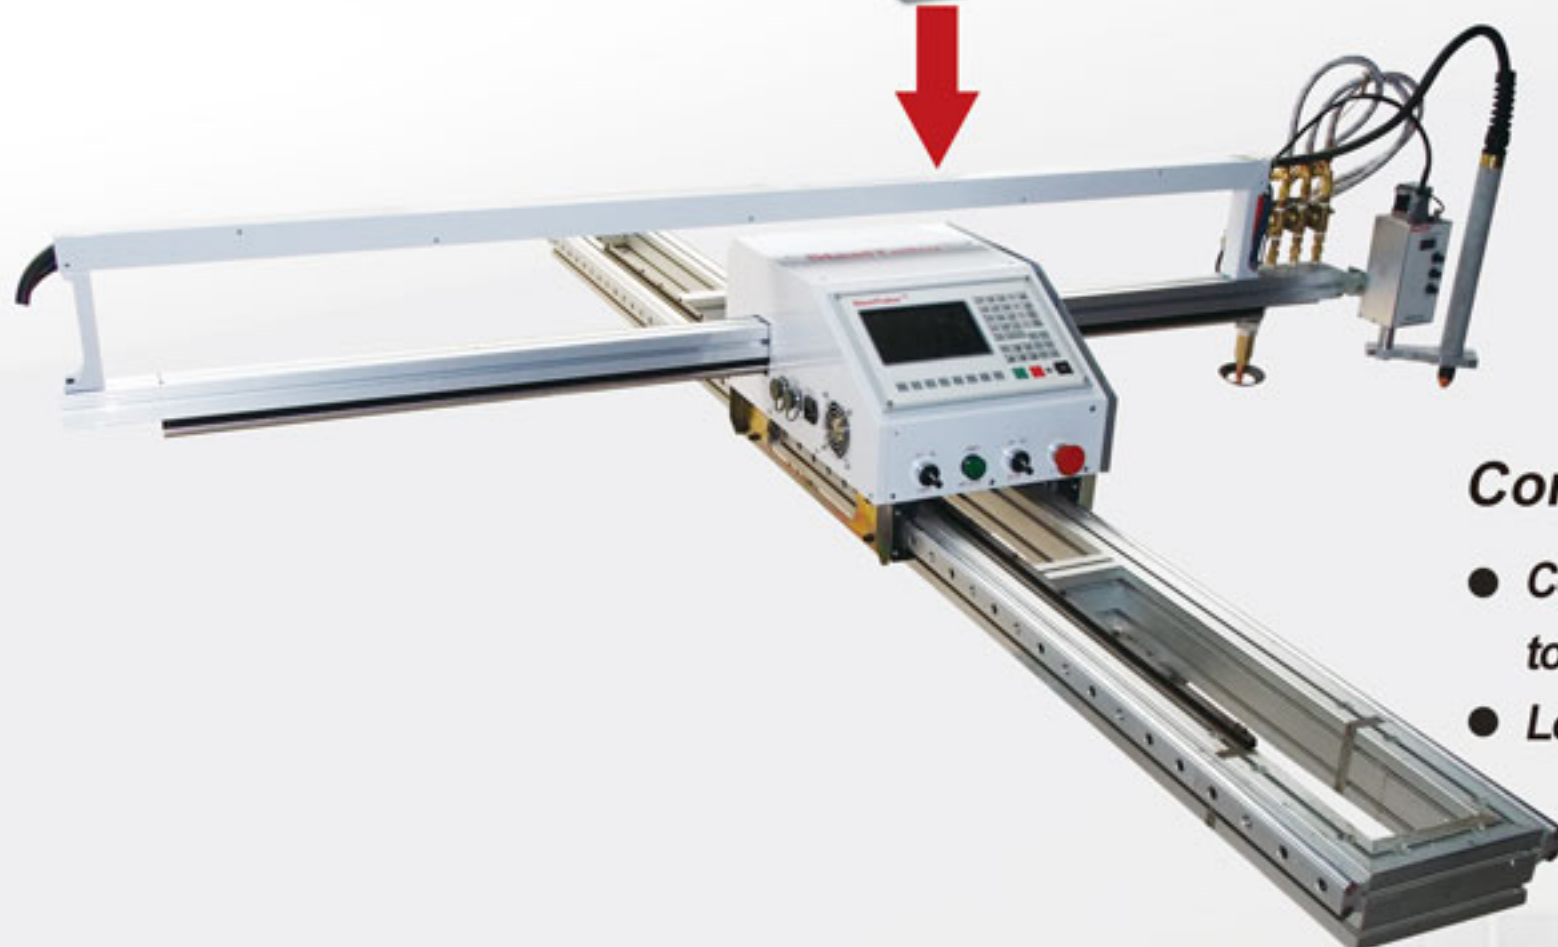

Améliorations

- Detection et adaptation automatique de la tension d'alimentation (mono-phasé)
- Equipements pour oxy-coupage améliorés
- Critères de sélection des composants électroniques augmentés
- Durée de vie allongée.

Configuration standard

- Contrôle automatique de la hauteur de torche plasma ou oxy-coupage
- Logiciel d'imbrication de base gratuit

Paramètres POWER II

ISO9001:2008
ISO14000

Modèle	POWER II
Tension d'entrée	90-260 V (tension universelle)
Fréquence	50/60 Hz
Puissance d'entrée	200 W
Affichage	LCD couleur 7" (télécommande optionnelle)
Plage de découpe effective	Axe X : 1 200 mm Axe Y : 2 000 mm La plage de découpe effective peut être adaptée aux besoins
Vitesse de déplacement maximale	0-6000 mm/min
Vitesse de découpe	Oxy-coupage : 0-600 mm/min Plasma : 0-6 000 mm/min
Répétabilité	0.2mm
Épaisseur de découpe	Oxy-coupage: 5 – 150 mm Plasma : dépend du plasma
Poids total de l'appareil	85 kg (Modèle : 1 200 x 2 000)
Mode de découpe	Oxy-coupage/ Plasma
THC	Régulation de la hauteur de la torche plasma par détection de la tension d'arc et détection capacitive de la hauteur pour torche oxy-coupage.
Logiciel de découpe	IBE cncCut version de base FastCAM version standard (optionnel) Hypertherm Turbonest version de base (optionnel)



Remarque: la vitesse de coupe doit être réglée en fonction du paramètre recommandé par le système de plasma.

Machine de découpe portable SteelTailor™ série Power II

La série Power de SteelTailor est la version la plus classique des machines de découpe CNC portables. Elle fournit les solutions de découpe CNC les plus économiques aux ateliers de fabrication de métal de petites et moyennes entreprises du monde entier. Six ans après son lancement, la série Power est toujours la meilleure vente parmi la famille de produits SteelTailor. Plus de 2 000 machines SteelTailor Power fonctionnent dans différentes parties du monde. Power II est développée sur la prise en compte des commentaires et des demandes des utilisateurs. Power II est plus pratique, plus fiable et durable. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Fonction de découpe oxy-combustible améliorée




1. Les canalisations d'alimentation en gaz sont positionnées à l'extérieur de la traverse, simplifiant la maintenance. Cadre de support de câble plasma

2. L'oxygène de préchauffage est commandé par la CNC. Utilisation facile, découpe sans interruption.

Stabilité avancée

Le mode d'entraînement de l'axe X est optimisé pour SteelTailor Power. L'introduction du rail de guidage de l'axe X de la machine permet un mouvement plus stable de la traverse et empêche toute flèche de la tête de découpe.

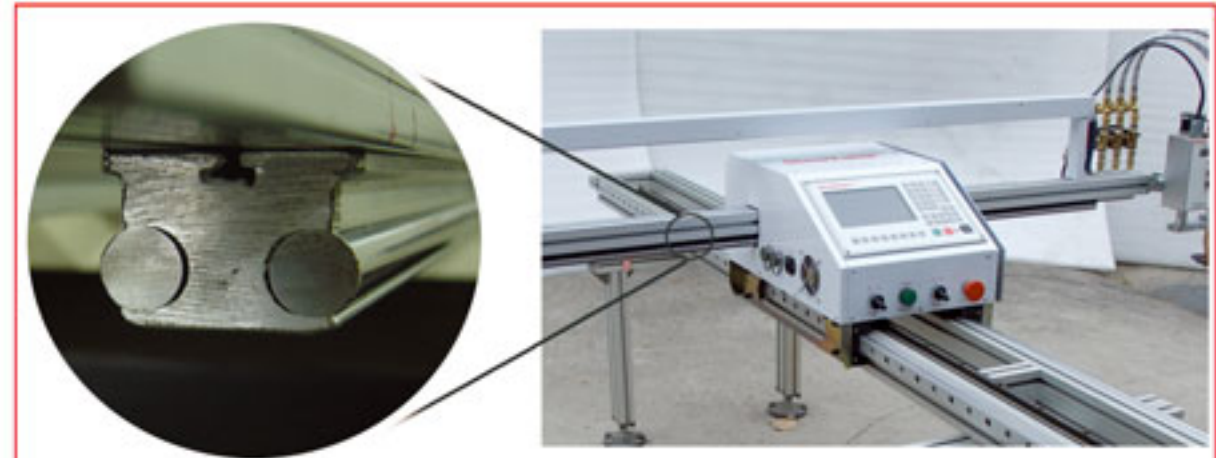

Système de guidage de la traverse



Zone de découpe effective étendue



Zone de découpe maximum:
1,56 m x 15,00 m
(5.12' x 49.21')

Plage de tension d'alimentation 90~260 V (50-60 Hz)

Power II est compatible avec toutes les alimentations électriques civiles mono-phasées du monde entier.

Sélection accrue de la qualité des composants électroniques durée de vie allongée.

Nous investissons notre temps et nos moyens afin de produire des machines fiables et durables. Les petits composants, tels que les raccords rapides et les interrupteurs, font également partie de nos préoccupations.



Maintenance simplifiée

Capot supérieur




vérification et la maintenance du contrôleur peuvent être effectuées simplement en retirant le capot supérieur.

Commande CNC puissante



- Restauration sur point de rupture et si il y a coupure d'alimentation électrique
- Retour au point de référence
- Compensation de saignée
- Pivotant
- Image miroir

SteelTailor POWER II Standard Package

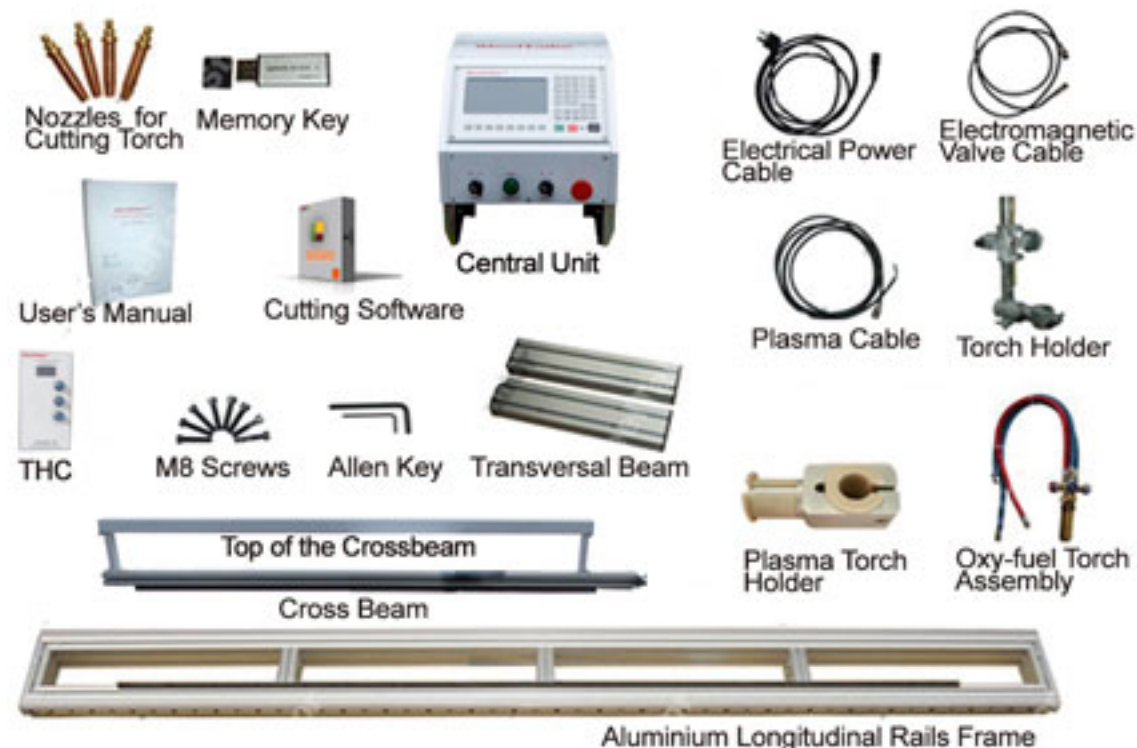

S.V.P., vérifiez la correspondance entre la liste de colisage et les pièces délivrées

Supporte l'imbrication des pièces



Equipement portatif



SteelTailor

SteelTailor (China) Ltd.
Cannes Industrial Park,
No.18 Shuang Qiao Dong Lu, Chao Yang District
Beijing, China. 100121
Tel: +86-10-51662600 Fax: +86-10-85370386
E-mail: info@steeltailor.com Http://www.SteelTailor.com

After Sale Service

24 Hour Line: +86 15810673675
Skype: service-steeltailor
E-mail: service@steeltailor.com

SteelTailor Inc. (USA)
Tel: +1 331 422 0800
E-mail: usa@steeltailor.com
Address: 928 Century Farm Ln, Naperville,
IL 60563, USA